

# ELEGANCIA 6642

66" x 42" x 21"

Par ses formes, ce modèle nous ramène à l'époque victorienne. L'élégance de cette collection traverse le temps pour venir s'aménager dans des lieux aux saveurs actuelles.

## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
C10	BELNRDA0T-XX	BELNRDA0N-XX
C11	BELNODB0T-XX	BELNODB0N-XX
C13	BELNODD0T-XX	BELNODD0N-XX
C14	BELNODE0T-XX	BELNODE0N-XX

### THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

\$

Jets	38
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH	\$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® BAROMAC	\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	\$
2 <sup>e</sup> dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	\$

### BAIN

\$

AromaCloud® BAROMAC	\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	\$
WarmTouchShell® BWTS	\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 <sup>e</sup> WarmTouchShell® BWT2	\$

### CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation		Podium	
Nombre de places	☺☺	Appuie-bras	4
Gallons américains	53	Poignées (couleur du bain)	2
Gallons impériaux	44		

### COULEUR STANDARD

		Inclus
Blanc 01	Biscuit 02	

### OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

#### POIGNÉES

#### ACRYLIQUE CLAIR\*

BGBG10-XX

Chrome 07	\$
Nickel brossé 09	\$
Nickel poli 10	N/A

#### DRAIN ET TROP-PLEIN

D13

BOVERD13-XX

D14\*\*

BOVERD14-XX

Chrome 07	\$	\$
Blanc 01, Biscuit 02	N/A	\$
Nickel brossé 09, Nickel poli 10	\$	\$
Non plaqué 00, Bronze huilé 11	\$	N/A



N'oubliez pas de sélectionner un contour parmi les 4 choix offerts.

\* Spécifiez le fini de l'insertion. Avec inserts Chrome ou Nickel brossé.

\*\* La tuyauterie n'est pas incluse pour le drain et trop-plein D14.

TOTAL

\$




Contour C10

## ELEGANCIA 6642



Contour C10


### INSTALLATION

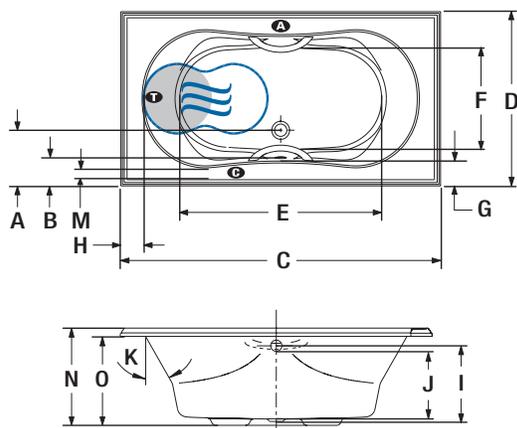

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	12 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	6 1/2"
C	Longueur totale	66"
D	Largeur totale	42"
E	Longueur de la cuve	41 3/4"
F	Largeur de la cuve	25 3/8"
G	Largeur de la plage (au plus large)	6 1/8"
H	Largeur de la plage au bout du dossier	4 3/4"
I	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16"
J	Niveau d'eau maximum	14 3/8"
K	Pente des dossiers	30°

- A** Position de l'AromaCloud®
- G** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- Position du WarmTouchShell® (BAIN)

### CHOISISSEZ VOTRE CONTOUR

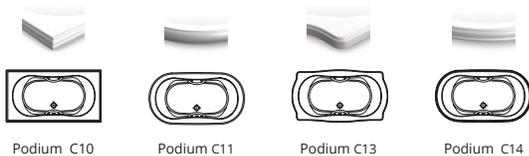

Podium C10

Podium C11

Podium C13

Podium C14

LETTRE	M	N	O
<b>DESCRIPTION</b>	Largeur de la plage (au plus étroit)	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	Hauteur du bas du bain au dessous du contour
<b>C10</b>	2 7/8"	20 3/4"	18"
<b>C11</b>	3 1/4"	20 5/8"	17 1/8"
<b>C13</b>	2 5/8"	20 5/8"	18 5/8"
<b>C14</b>	2 3/4"	20 3/4"	18"

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autre</b>	<b>Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</b>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Gabarit de découpe</b>	# 90000043 (C11, C13 et C14)
<b>Poids approx. pour transport</b>	140 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W

#### GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.