

NOKORI 7131

71" x 31" x 24" (AUTOPORTANT)

Nokori, avec ses lignes droites, délicates et pures, inspire calme et paix... une authentique invitation au repos.

N° DE PRODUIT			
MODÈLE	TMU	BAIN	
Autoportant	BNOSRF00T-XX	BNOSRF00N-XX	
THERMOMASSEUR (TMU) Hydro-thermo massage • système de jets d'air			10 485 \$
Jets			42
1 dossier chauffant			Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)			Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹			430 \$
Geysair®			Inclus
AromaCloud®			N/A
AromaFlow**** BAROMAF NOUVEAU			950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			925 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB			1 125 \$
BAIN			8 015 \$
AromaCloud®			N/A
AromaFlow**** BAROMAF NOUVEAU			950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			925 \$
WarmTouchShell® BWTS			1 125 \$
Contrôle DOT (non installé)			Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2			370 \$
CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation			Autoportant
Nombre de places	2	Gallons impériaux	59
Gallons américains	71	Ensemble de drain en laiton	Inclus
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32			Inclus et inclus
COULEUR STANDARD			
Blanc 01			Inclus

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) **BVEL2** 850 \$

APPUIE-BRAS UNIVERSELS **BGBGU-XX**

Blanc 01 750 \$

BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez la position)

Commandée avec bain (non installée) **BTILEN** 79 \$

Installée en usine. Droite **BTILER**, Gauche **BTILEL**, Avant **BTILEF**, Arrière **BTILEB**, Installation spéciale **BTILEO** 155 \$

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19, Laiton satiné 18 120 \$

PRISE D'AIR** ET ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)***

Prise d'air et Island Tub Drain™ **BAIRSLD** 350 \$

Island Tub Drain™ **BISLDD** 260 \$

Island Tub Drain™ en fonte **BISLDDCI** 310 \$

Prise d'air **BAIRINT** 120 \$

Installation de la prise d'air 285 \$ net

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton **BDRCOB** 240 \$



N'oubliez pas que ce bain est disponible en **Blanc seulement**.

Pour une installation de la turbine sous le bain, veuillez suivre les instructions d'installation fournies à cet effet dans le **manuel Nokori**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** La prise d'air est requise lorsque la turbine est installée sous le bain.

*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

**** Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (3:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT






NOKORI 7131 (AUTOPORTANT)



AromaFlow

INSTALLATION

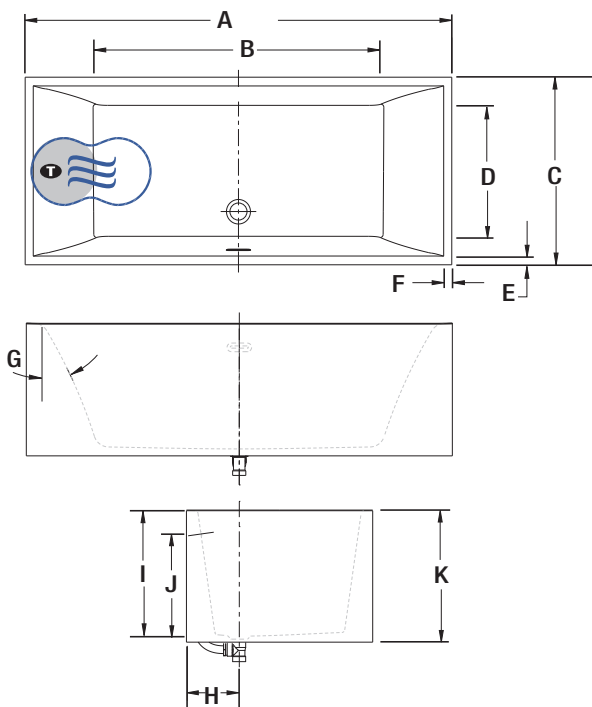

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	70 1/2"
B	Longueur de la cuve	48 1/8"
C	Largeur totale	31"
D	Largeur de la cuve	22"
E	Largeur de la plage	1 7/8"
F	Largeur de la plage aux dossiers	1 3/8"
G	Pente des dossiers	24°
H	Distance du rebord au centre du drain	8 3/4"
I	Hauteur du bas du drain au-dessus de la plage	21"
J	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	17" 16 1/2"
K	Hauteur totale	24"

- Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. - La turbine peut aussi être installée sous le bain. Vous devez consulter les instructions d'installation de Nokori pour l'installation de la turbine sous le bain. - Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Poids approx. pour transport	280 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie